

オートレベルリフト

ボデー床面に合わせる自動水平機能を搭載したチルトリフト



※サイドドア、リアアップドア/ラミネート丁番、ラッシングレール、腰板鉄板、サイドストッパーはオプションです。



扉兼用タイプ



後立掛タイプ

標準装備一覧

- **ワンタッチロック**
ロックハンドルの回転操作で、扉がロックされます
- **自動水平装置**
リフトテーブルの床面合わせを自動的に行う装置
- **キャスターストッパー (簡易式)**
リフトテーブルから荷役物の落下を防ぐ装置
- **渡し板**
プラットフォームへの荷役作業がスムーズ
※後立掛タイプは標準装備
- **室外・室内操作スイッチ (L型メタルコンセント付)**
リフトテーブルの操作を室外でも室内でも行えます
- **キャブ内メインスイッチ**
リフトのメインスイッチを運転席に設置
- **引きずり防止ローラー**
プラットフォーム・地面を傷つけません



ワンタッチロック




キャスター
ストッパー(簡易式)



渡し板



室外スイッチ



室内コード付
リモコンスイッチ



室内リモコンコード用
メタルコンセント



引きずり防止ローラー

▶主要諸元表

型式	扉兼用タイプ				後立掛タイプ			
	AL-06-12C	AL-10-12C	AL-06-15C	AL-10-15C	AL-06-12K	AL-10-12K	AL-06-15K	AL-10-15K
適応車格	2~4トン							
能力(kg)	650	1,000	650	1,000	650	1,000	650	1,000
テーブル有効寸法L×W(mm)	1,000×ボデー基準幅-110		1,250×ボデー基準幅-110		1,000×ボデー基準幅-80		1,250×ボデー基準幅-80	
テーブル材質	アルミ				アルミ			
上下軌道	円弧上下				円弧上下			
渡し板	-				標準装備			
リフター作動時警報ブザー	オプション取付				オプション取付			
操作スイッチ(押しボタン式)	室外固定式・室内コード式				室外固定式・室内コード式			
キャスターストッパー	簡易式取付				簡易式取付			
開閉方法	自動式(油圧式)				自動式(油圧式)			

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

TYPE ▶ チルトリフト



コンビニ
配送車



給食コンテナ
配送車

適正業種 ▶



カーゴテナー
配送車




一般運送業

製品特長

リフト能力 650kg・1,000kg

- 迅速な荷役作業をサポートする、リフトテーブルの自動水平機能を搭載。標準装備のテーブルチルト（首振り）機能により、ボデー床面とプラットフォームとの段差を解消します。

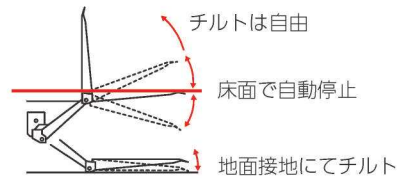

- テーブルはアルミ製で有効奥行寸法 1,000mm・1,250mm の 2 種類を設定。安全性を考慮した先端転落防止キャスター ストッパー（簡易式）を標準装備。

- 2つの扉タイプに対応したワンタッチロックを標準装備。



扉兼用タイプ



後立掛タイプ




推奨リフトオプション製品



サイドストッパー



室外リモコンSWステンレス製格納BOX



傷防止用アルミ縞板