PET LIFT

ボタン一つで垂直上下・迅速・安全・らくらく荷役。
標準タイプと背伸びタイプ（オプション）の設定です。

ペットリフト

《扉後立掛タイプ》

垂直上下リフト
クラス最大の広いリフトテーブル。

※ラッシングレールはオプション仕様です。

ロック装置

扉兼用ワンタッチロック装置

扉後立掛用ワンタッチロック装置

《扉兼用タイプ》

扉を兼ねたリフトです。
安定した荷役作業が行なえます。

※ラッシングレールはオプション仕様です。

主要諸元表

	標準タイプ		背のびタイプ	
	扉兼用タイプ	後立掛タイプ	扉兼用タイプ	後立掛タイプ
型式	SL60P		SL60PH	
能力（kg）	600		600	
テーブル有効寸法L×W（㎜）	950×基準幅−115	950×基準幅−100	950×基準幅−115	950×基準幅−100
テーブル材質	スチール		スチール	
上下軌道	垂直上下		垂直上下	
最大上昇高さ（地上より）（㎜）	ボデー床面		標準キャブ:1,050/ワイドキャブ:1,350	
リフター作動時警報ブザー	オプション取付		オプション取付	
操作スイッチ（押しボタン式）	室外固定式・室内コード式		室外固定式・室内コード式	
開閉方法	手動式		手動式	

※ストッパー（先端転落防止装置）はオプションです。
※ストッパー取付時の有効寸法（簡易ストッパーは835㎜、セルフストッパーは820㎜）
※リフトテーブルの格納を自動起立できるオプション設定もあります。（テーブルはアルミ製となります）
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

オプション

《ストッパー》

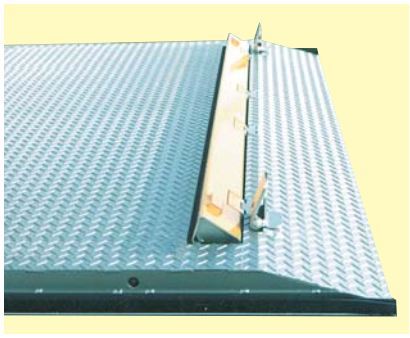

簡易式

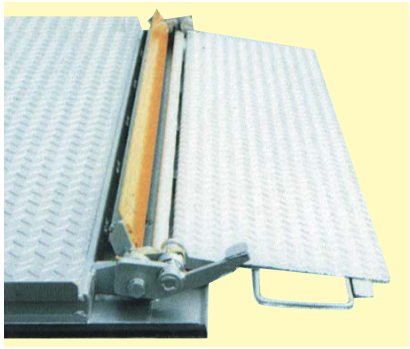

セルフ式

リフト当たりゴム及びハンドルロック

防水型リモコンスイッチ

《自動起立タイプ》

アルミ製テーブルを使用し、ボタン一つで楽に開閉が出来ます。

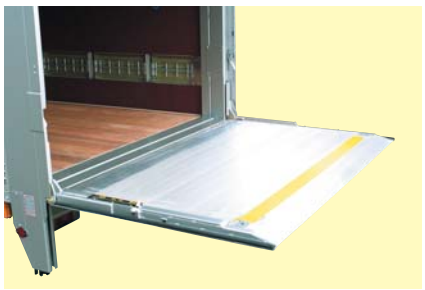

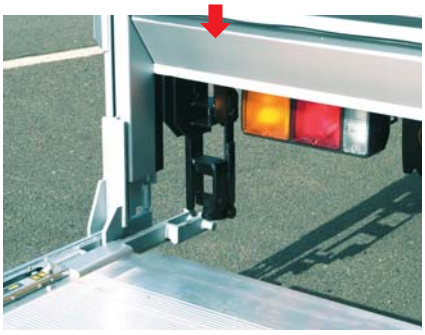

《背伸びタイプ》※オプション
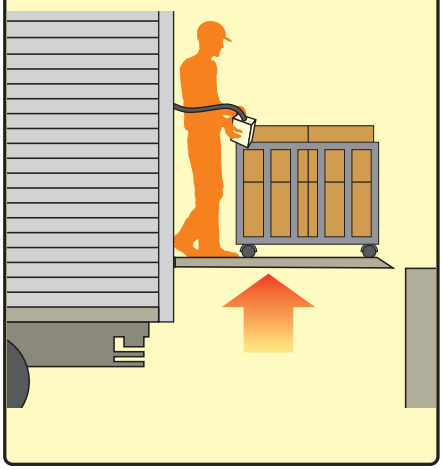
床面からさらにアップの思いやり。地上から1,350㎜（ワイドキャブの場合）、1,050㎜（標準キャブの場合）背伸びします。