



キタムラ バンシリーズ

# 製品カタログ

- ドライ
- 集配
- 保冷
- 冷蔵 / 冷凍
- ウィング



株式  
会社

北村製作所

KITAMURA MANUFACTURING CO.,LTD.

# ドライバン

## ▶主な積荷品

雑貨、家具類、製パン、印刷物、事務用品、衣料品、園芸品など

軽量かつ剛性、優れた耐久性を兼備

※写真はアルミ(波) (テールランプ門構部埋込はオプション)

※標準幅ロング車はオーバーフェンダー



外板カラーアルミの場合は、外板ルーフのみアルミ板(銀色)が標準



## あらゆる積荷に対応する、北村製作所のアルミバンボデー

運送業をはじめとする、事務機器、書籍・出版物、家具・寝具・インテリア等、様々な業種・積荷の荷役・運搬に適したベーシックなバンボデー。

### ▶標準装備



室内LED灯



トップマーカーランプ(LED)  
サイドマーカーランプ(LED)



室内灯・非常連絡スイッチ

### ▶標準仕様

		項目
外板	フロント	アルミ平板
	サイド	アルミコルゲート
	ルーフ	アルミ平板
	リア	アルミブライベニヤ
内装	フロント	耐水ベニヤ
	サイド	耐水ベニヤ
	ルーフ	ナシ
	リア	ガルバリウム鋼板
床	床板	竹集成材 14mm
	床下	タイヤハウス部亜鉛鉄板
リアドア	形状	2枚観音扉(左先開き)
	仕様	ロックロッド 2本、ワンタッチキー付
		ヒンジ 3対(小型4Noは2対)
バンパー	サイド	パイプ1段(小型4Noは除く)
	リア	ステップバンパー・強化バンパー(注)
電装品	テールランプ	シャシ付属品、門構下部吊下式
	室内LED灯	小型・標準・セミロング 1灯 ロング・超ロング 2灯
	トップマーカーランプ	LED・前後 各2個(小型4Noは除く)
	サイドマーカーランプ	LED・前後 各2個(小型4Noは除く)
	非常連絡	ホーン直結式(庫内スイッチ)

(注)車両又はシャシメーカーにより強化バンパーの取付形状が異なります。

### ▶主要諸元表(寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

		標準キャブ						
型 式		A	C	D	F	G	I	J
ボデー記号		4A-A	4A-C	4A-D	4A-F	4A-G	4A-I	4A-J
通 称		小型	標準	←	セミロング	←	ロング	←
内寸	長さ(mm)	3030	3170	3170	3730	3730	4490	4490
	幅 (mm)	1590	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	高さ(mm)	1170	1890	2050	1890	2050	1890	2050
扉開口	幅 (mm)	1560	1770	1770	1770	1770	1770	1770
	高さ(mm)	1130	1835	1995	1835	1995	1835	1995

		ワイドキャブ					
型 式		K	L	M	N	O	P
ボデー記号		4A-K	4A-L	4A-M	4A-N	4A-O	4A-P
通 称		セミロング	←	ロング	←	超ロング	←
内寸	長さ(mm)	3730	3730	4490	4490	5090	5090
	幅 (mm)	2095	2095	2095	2095	2095	2095
	高さ(mm)	2050	2170	2050	2170	2050	2170
扉開口	幅 (mm)	2065	2065	2065	2065	2065	2065
	高さ(mm)	1995	2115	1995	2115	1995	2115

# 集配バン

集配に便利なシャッタードアを標準装備

▶主な積荷品

雑貨、家具類、製パン、印刷物、事務用品、衣料品、園芸品など

※写真はアルミ(波)フルシャッター  
(ロックバー式スライドドア・リアドア  
ワンタッチロック・テールランプ門構  
部埋込はオプション)



※写真は、アオリ付シャッター(ロックバー式スライドドアはオプション)

## ドアオプションが多彩。 集配物・ルートに最適なバンを提供

ドア開閉時にスペースをとらないシャッタードアを標準装備。積荷用途に合わせ、様々なオプション装備も可能。

▶標準装備



標準ロックハンドル式



サイドバンパー



ステップリアバンパー

▶標準仕様

		項目
外板	フロント	アルミ平板
	サイド	アルミコルゲート
	ルーフ	アルミ平板
	リア	アルミ型材
内装	フロント	耐水ベニヤ
	サイド	耐水ベニヤ
	ルーフ	ナシ
	リア	ナシ
床	床板	竹集成材 14mm
	床下	タイヤハウス部垂鉛鉄板
リアドア	形状	フルシャッター・アオリ付シャッター
	門構	スチール材
バンパー	サイド	パイプ1段 (小型4Noは除く)
	リア	ステップバンパー・強化バンパー (注)
電装品	テールランプ	シャシ付属品、門構下部吊下式
	室内LED灯	小型・標準・セミロング 1灯 ロング・超ロング 2灯
	トップマーカールamp	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	サイドマーカールamp	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	非常連絡	ホーン直結式 (庫内スイッチ)

(注)車両又はシャシメーカーにより強化バンパーの取付形状が異なります。

▶主要諸元表(寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)  
フルシャッター式

		標準キャブ				ワイドキャブ				
型 式		C	G	I	J	K	M	N	O	P
ボデー記号		4B-C	4B-G	4B-I	4B-J	4B-K	4B-M	4B-N	4B-O	4B-P
通 称		標準	セミロング	ロング	←	セミロング	ロング	←	超ロング	←
内寸	長さ(mm)	3130	3690	4370	4370	3690	4370	4370	4970	4970
	幅 (mm)	1800	1800	1800	1800	2095	2095	2095	2095	2095
	高さ(mm)	1890	2050	2050	2170	2050	2050	2170	2050	2170
扉開口	幅 (mm)	1610	1610	1610	1610	1905	1905	1905	1905	1905
	高さ(mm)	1735	1895	1895	2015	1895	1895	2015	1895	2015

アオリ付シャッター式

		標準キャブ				ワイドキャブ				
型 式		C	G	I	J	K	M	N	O	P
ボデー記号		4C-C	4C-G	4C-I	4C-J	4C-K	4C-M	4C-N	4C-O	4C-P
通 称		標準	セミロング	ロング	←	セミロング	ロング	←	超ロング	←
内寸	長さ(mm)	3130	3690	4370	4370	3690	4370	4370	4970	4970
	幅 (mm)	1800	1800	1800	1800	2095	2095	2095	2095	2095
	高さ(mm)	1890	2050	2050	2170	2050	2050	2170	2050	2170
扉開口	幅 (mm)	1565	1565	1565	1565	1860	1860	1860	1860	1860
	高さ(mm)	1735	1895	1895	2015	1895	1895	2015	1895	2015

※アオリ高さ400mm

# ドライバン・集配バン／オプション装備一覧表

仕 様		ドライ バン	集配 バン	写真 番号	チェク 欄
外装	アルミ(平)	○	○	①	
	カラーアルミ(平) 外板ルーフのみアルミ平板になります	○	○	②	
	カラーアルミ(波) 外板ルーフのみアルミ平板になります	○	○	③	
サイドドア	片開式 開口幅 750mm (型式)A (後丁番) ※1	○			
	片開式 開口幅 750mm (型式)C、D、F、G、K、L (後丁番)	○	○	④	
	片開式 開口幅 870mm (型式)I、J、M、N、O、P (後丁番)	○	○	④	
	観音式 開口幅1110mm (型式)A、C、D、F、G、K、L (前開き)	○	○	⑤	
	観音式 開口幅1510mm (型式)I、J、M、N、O、P (前開き)	○	○	⑤	
	ロックバー式スライドドア 開口幅 900mm (型式)A~P ※2	○	○	⑥	
	ワンタッチ式スライドドア 開口幅 880mm (型式)A~P ※3	○	○	⑦	
リアドア	3枚観音式(左1枚、右2枚…中央右先開き) (型式)C~P	○		⑧	
	4枚観音式(左2枚、右2枚…中央左先開き) (型式)C~P	○			
	フォールディングドア (型式)C~P	○		⑨	
	アオリ付フォールディングドア (型式)C~P アオリ高さ400mm ※4	○		⑩	
	ロックロッド内蔵式(キー付)…リア ※5	○		⑪	
	シャッタードア用ワンタッチロック		○	⑫	
	シャッタードア用ワンタッチロック/トドコ製		○	⑬	
	非常脱出装置…非常解除付ワンタッチキー用(標準ロックロッド式のみ)	○			
	リアドア両先開き/埋込リンク+リフトアップハンドル	○		⑭	
	リアドア90°開き止めストッパー 切換式	○		⑮	
外装 ドア廻り	ベンチレーター 開閉式	○	○	⑯	
	ベンチレーター カバー付	○	○	⑰	
	ベンチレーション	○	○	⑱	
	覗き窓 フロント(保護棒付)	○	○		
	覗き窓 リアドア左右各1個(保護棒付)	○			
	明り窓 ルーフ	○	○		
	明り窓 サイド	○	○	⑲	
	テールランプ門構部埋込 (型式)C~P	○		⑳	
	ターミナルゴム(プラットホーム当りゴム)角型、カマボコ型	○	○	㉑	
	導風板 ウィンザーZ(標準色クリーム キャブ同色塗装はオプション) (型式)C~P	○	○	㉒	
	車輪止め 1セット	○	○	㉓	
	チェーン掛け 1個(鉄製)	○	○	㉔	
フロア	泥除けレザール 1セット(振れ止め付)	○	○	㉕	
	アピトンフローリング 厚さ 18mm	○	○	㉖	
	サブフロア(アンダーシート)亜鉛引鉄板	○	○		
	亜鉛引鉄板 厚さ1.0mm、1.6mm、2.3mm (立上り100mm)	○	○		
	ステンレス 厚さ1.0mm、1.2mm、1.5mm (立上り100mm)	○	○		
	アルミ縞板 厚さ2.0mm (立上り100mm)	○	○		
	ロンリューム 厚さ 3mm 色グリーン (立上り100mm)	○	○		
	カーペット 色グリーン	○	○		
	ニス塗り	○	○		
	床レール	○	○	㉗	
床レール機器本体(2本1セット。パレットローダー、ジョロダー、NTローダーから選択できます)	○	○	㉘		
ルーフ	耐水合板	○	○		
	白色化粧合板	○	○		
	内装ニス塗り	○	○		
	簡易断熱 スチロフォーム 25mm	○	○		
	雪害対策 (ルーフ骨材をアルミセット型からスチールハット型へ変更)	○	○		
フロント/両サイド	耐水合板厚変更 厚さ 9mm	○	○		
	白色化粧合板	○	○		
	カーペット 色…グリーン	○	○		
	腰板鉄板張 亜鉛板 1.6mm、ステンレス1.5mm(立上り300mm)	○	○	㉙	
	荷室ガード 樹脂製(デュラウッド)	○	○	㉚	
	内装ニス塗り		○		
緊定 装置	簡易断熱 スチロフォーム 25mm	○	○		
	ラッシングレール(露出) 鉄、ステン、アルミ ※6	○	○	㉛	
	ラッシングレール(埋込) 鉄、ステン、アルミ ※7	○	○	㉜	
	ラッシングレール十字型(埋込)	○	○	㉝	
	ラッシングベルト ラatchet式、バックル式	○	○	㉞	
	ラッシングビーム	○	○		
	ロープフック(O型)露出 フロント、サイド	○	○		
	ロープフック(O型)埋込 フロント、サイド	○	○	㉟	
電装品	床フック 16φ	○	○	㊱	
	室内LED灯 220Luxまたは270Lux(1灯)	○	○	㊲㊳	
	作業灯(1灯) 35W	○	○	㊴	
	リアドア開閉警報ランプ キャブ内に取付	○	○		
	サイドマーカーランプLED追加(1対)	○	○		
	中間フラッシャー(1対)	○	○	㊵	
	路肩灯(1灯) 35W キャブ内に単独SW	○	○	㊶	
音声アラーム	○	○			
バックカメラ ミラーモニター型 (型式)C~P ※8	○	○	㊷		

○印 オプション取付可能です。

※1 小型車(型式A)のみ片側取付の場合、内法幅が20mm減少。両側取付の場合は内法幅が40mm減少します。

※2 小型車(型式A)のみ片側・両側取付は内法幅が40mm減少します。

※3 小型車(型式A)のみ片側・両側取付は内法幅が20mm減少します。  
非常脱出装置及びキー付きです。室内にドアの鉄骨部分が55mm及び上部レールが突出します。

※4 内法長さを変更になります。

※5 室内にロックロッド部分が約50mm突出します。

※6 室内にレール部分が片側15mm突出します。

※7 内法幅が30mm減少します。

※8 バックカメラについては営業担当へお問い合わせ下さい。



①アルミ(平)シルバー



②カラーアルミ(平)ホワイト



③カラーアルミ(波)ホワイト



④サイドドア片開式



⑤サイドドア観音式



⑥ロックバー式  
スライドドア



⑦ワンタッチ式  
スライドドア



⑧リアドア3枚観音式



⑨フォールディングドア




⑩アオリ付  
フォールディングドア



⑪ロックロッド内蔵式



⑫シャッタードア用  
ワンタッチロック



⑬シャッタードア用  
ロックトドコ製



⑭リアドア両先開き/  
埋込リンク+リフトアップハンドル



⑮リアドア90°開き止め  
ストッパー切換式



⑯ベンチレーター開閉式



⑰ベンチレーターカバー付




⑱ベンチレーション



⑲明り窓サイド



⑳テールランプ門構部埋込




㉑ターミナルゴム  
(カマボコ型)




㉒導風板ウィンザーZ



㉓車輪止め



㉔チェーン掛け




㉕泥除けレーザー



㉖アピトンフローリング




㉗床レール



㉘床レール機器本体



㉙腰板鉄板張り(亜鉛板)



㉚荷室ガード 樹脂製  
(デュラウッド)



㉛ラッシングレール露出



㉜ラッシングレール埋込



㉝ラッシングレール十字型



㉞ラッシングベルト  
(上段:ラチェット式、下段:バックル式)



㉟ロープフック(埋込)



㊱床フック




㊲室内LED灯 (220Lux)



㊳室内LED灯 (270Lux)



㊴作業灯



㊵中間フラッシャー



㊶路肩灯



㊷バックカメラミラー  
モニター型

# 保冷バン

## 外装材に清潔感のあるカラーアルミを採用

※写真はカラーアルミ  
(ロックバー式スライドドア・サイド/リア門構ステンレス・後水抜きホースはオプション)



アルミ(波)タイプも対応可能  
(ロックバー式スライドドア・テールランプ門構埋込・後水抜きホースはオプション)

## 外部熱から積荷を守り、鮮度を保つバンボデー

厚さ50mmの断熱材(スチレンフォーム)を採用。外部からの熱を効果的にカットする、北村製作所の保冷バン。

### ▶標準装備



室内LED灯



トップマーカールamp(LED)  
サイドマーカールamp(LED)



室内灯・非常連絡スイッチ

### ▶標準仕様

項目		内容
外板		カラーアルミ平板
内装		カラーアルミ平板
床	床上張り	ステンレス平板 1.0t (立上げ100mm)
	床板	耐水ベニヤ
	床下	アルミコイル
	水抜金具	前1対 (φ35ドレーンホース付)
断熱材		スチレンフォーム 50mm
リアドア	形状	2枚観音扉 (左先開き)
	仕様	ロックロッド 2本, ワンタッチキー付
		ヒンジ 3対 (小型4Noは2対) 門構下部ステンレス製 (塗装)
バンパー	サイド	パイプ1段 (小型4Noは除く)
	リア	ステップバンパー・強化バンパー (注)
電装品	テールランプ	シャシ付属品, 門構下部吊下式
	室内LED灯	小型・標準・セミロング 1灯
		ロング・超ロング 2灯
	トップマーカールamp	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	サイドマーカールamp	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
非常連絡	ホーン直結式 (庫内スイッチ)	

(注) 車両又はシャシメーカーにより強化バンパーの取付形状が異なります。

### ▶主要諸元表(寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

型 式		標準キャブ									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ボデー記号		4E-A	4E-B	4E-C	4E-D	4E-E	4E-F	4E-G	4E-H	4E-I	4E-J
通 称		小型	標準	←	←	セミロング	←	←	ロング	←	←
内寸	長さ(mm)	2975	3115	3115	3115	3675	3675	3675	4475	4475	4475
	幅 (mm)	1550	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
	高さ(mm)	1115	1615	1735	1855	1615	1735	1855	1615	1735	1855
扉開口	幅 (mm)	1505	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715	1715
	高さ(mm)	1070	1570	1690	1810	1570	1690	1810	1570	1690	1810

型 式		ワイドキャブ					
		K	L	M	N	O	P
ボデー記号		4E-K	4E-L	4E-M	4E-N	4E-O	4E-P
通 称		セミロング	←	ロング	←	超ロング	←
内寸	長さ(mm)	3675	3675	4475	4475	5075	5075
	幅 (mm)	2055	2055	2055	2055	2055	2055
	高さ(mm)	1815	1935	1815	1935	1815	1935
扉開口	幅 (mm)	2010	2010	2010	2010	2010	2010
	高さ(mm)	1770	1890	1770	1890	1770	1890

※アルミコルゲート保冷車の内寸は、上記寸法と異なります。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。

# 冷蔵・冷凍バン

床・リア門構は錆びにくいステンレスを使用

## ▶主な積荷品

生鮮野菜、惣菜、めん類、乳製品、  
医薬化学品、生鮮魚介類、精肉類、  
冷凍魚介類、冷凍食品類など

極低温仕様は営業担当とご相談ください。

※写真はカラーアルミ

(オートレベルリフト・エバプロテクター・ラッシングレール・  
荷室ガード・床アルミ編板・泥除けレザーはオプション)



※写真はカラーアルミ  
(サイドドアはオプション)

## 冷蔵から冷凍・超低温まで、 積荷の輸送適温に合わせて選べる

荷役使用温度域に最適な冷蔵・冷凍車を用意。  
予冷に最適なスタンバイユニット式冷凍車等を  
納入いたします。

## ▶標準装備



エアリブ



水抜き穴



270°ストッパー

## ▶標準仕様

項目		内容
外板	カラーアルミ平板	
内装	カラーアルミ平板 全周エアリブ10mm付	
床	床上張り	ステンレス平板 1.0t (立上げ100mm)
	床板	耐水ベニヤ
	床下	アルミコイル
	水抜き具	前1対 (φ35ドレインホース、ゴム栓付)
断熱材	冷蔵	スチレンフォーム 50mm
	冷凍	小型・標準・セミロング スチレンフォーム 75mm (リア65mm) ロング・超ロング スチレンフォーム 100×75mm (リア65mm)
リアドア	形状	2枚観音扉 (左先開き)
	仕様	ロックロッド 2本、ワンタッチキー付
		ヒンジ 3対 (小型4Noは2対) 門構ステンレス製 (ミガキ)
バンパー	サイド	パイプ1段 (小型4Noは除く)
	リア	ステップバンパー・強化バンパー (注)
電装品	テールランプ	シャシ付属品、門構下部吊下式
	室内LED灯	標準・セミロング 1灯 ロング・超ロング 2灯
	トップマーカランプ	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	サイドマーカランプ	LED・前後 各2個 (小型4Noは除く)
	非常連絡	ホーン直結式 (庫内スイッチ)

(注) 車両又はシャシメーカーにより強化バンパーの取付形状が異なります。

## ▶主要諸元表 (寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

型式		標準キャブ											
区分		A		B		C		D		E		F	
冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍
ポデー記号	カラーアルミ	4H-A	4K-A	4H-B	—	4H-C	4K-C	4H-D	4K-D	4H-E	—	4H-F	4K-F
通称		小型	標準	← 標準				← セミロング				←	
内寸	長さ (mm)	2955	2915	3095	—	3095	3055	3095	3055	3655	—	3655	3615
	幅 (mm)	1530	1480	1740	—	1740	1690	1740	1690	1740	—	1740	1690
	高さ (mm)	1115	1065	1615	—	1735	1645	1855	1765	1615	—	1735	1645
扉開口	幅 (mm)	1505	1485	1715	—	1715	1695	1715	1695	1715	—	1715	1695
	高さ (mm)	1070	1045	1570	—	1690	1625	1810	1745	1570	—	1690	1625

型式		標準キャブ						ワイドキャブ					
区分		G		H		I		J		K		L	
冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍
ポデー記号	カラーアルミ	4H-G	4K-G	4H-H	—	4H-I	4K-I	4H-J	4K-J	4H-K	4K-K	4H-L	4K-L
通称		← ロング				← 標準		← セミロング					
内寸	長さ (mm)	3655	3615	4455	—	4455	4390	4455	4390	3655	3615	3655	3615
	幅 (mm)	1740	1690	1740	—	1740	1690	1740	1690	2035	1985	2035	1985
	高さ (mm)	1855	1765	1615	—	1735	1635	1855	1755	1775	1725	1895	1845
扉開口	幅 (mm)	1715	1695	1715	—	1715	1695	1715	1695	2010	1990	2010	1990
	高さ (mm)	1810	1745	1570	—	1690	1640	1810	1760	1740	1715	1850	1825

型式		ワイドキャブ							
区分		M		N		O		P	
冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍	冷蔵	冷凍
ポデー記号	カラーアルミ	4H-M	4K-M	4H-N	4K-N	4H-O	4K-O	4H-P	4K-P
通称		← ロング				← 超ロング			
内寸	長さ (mm)	4455	4390	4455	4390	5055	4990	5055	4990
	幅 (mm)	2035	1985	2035	1985	2035	1985	2035	1985
	高さ (mm)	1775	1715	1895	1835	1775	1715	1895	1835
扉開口	幅 (mm)	2010	1990	2010	1990	2010	1990	2010	1990
	高さ (mm)	1730	1720	1850	1840	1730	1720	1850	1840

※アルミコルゲート保冷車の内寸は、上記寸法と異なります。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。

# 保冷バン・冷蔵バン・冷凍バン／オプション装備一覧表

仕 様		カラーアルミ			写真 番号	チェック 欄
		保冷	冷蔵	冷凍		
サイドドア	片開式 開口幅 690mm (型式)A (後丁番) ※1	○	○	○		
	片開式 開口幅 700mm (型式)B、C、D、E、F、G、K、L (後丁番)	○	○	○	①	
	片開式 開口幅 820mm (型式)H、I、J、M、N、O、P (後丁番)	○	○	○	①	
	観音式 開口幅1090mm (型式)A、B、C、D、E、F、G、K、L (前開き)	○	○			
	観音式 開口幅1500mm (型式)H、I、J、M、N、O、P (前開き)	○	○			
	ロックバー式スライドドア 開口幅 保冷・冷蔵875mm 冷凍875mm(型式)A~P ※2	○	○	○	②	
	ワンタッチ式スライドドア 開口幅 保冷・冷蔵880mm (型式)A~P ※3	○	○		③	
	門構ステンレス(ミガキ)	○	●	●		
門構ステンレス(シルバー塗装)	○	○	○			
リアドア	3枚観音式(左1枚、右2枚…右先開き) (型式)B~P	○	○	○	④	
	4枚観音式(左2枚、右2枚…左先開き) (型式)B~P	○	○	○		
	フルシャッター FRP製 保冷厚50mm (型式)B、E、H、K、M、N、O、P	○	○		⑤	
	シャッタードア用ワンタッチロック	○	○		▲	
	シャッタードア用ワンタッチロック/トドコ製	○	○		▲	
	ロックロッド内蔵式(キー付)	○	○	○	⑥	
	非常脱出装置…非常解除付ワンタッチキー用(標準ロックロッド式のみ)	○	○	○		
	リアドア90°開き止めストッパー 簡易型(丸棒式)	○	○	○	⑦	
リアドア90°開き止めストッパー 切換式	○	○	○	⑧		
外装・ドア廻り	テールランプ門構部埋込 (型式)B~P	○	○	○	▲	
	ターミナルゴム(プラットホーム当りゴム) 角型、カマボコ型	○	○	○	▲	
	導風板 ウィンザーZ(標準色クリーム キャブ同色塗装はオプション) (型式)B~P	○	○	○	▲	
	車輪止め 1セット	○	○	○	▲	
	チェーン掛け 1個(鉄製)	○	○	○	▲	
	泥除けレザー 1セット(振れ止め付)	○	○	○	▲	
フロア	床 ステンレス 厚さ1.2mm 1.5mm (立上り100mm)	○	○	○		
	床 アルミ 厚さ2.0mm (立上り100mm)	○	○	○		
	床 アルミ縞板 厚さ2.0mm (立上り100mm)	○	○	○	⑨	
	床 アルミT型ボード 高さ 25mm (立上り100mm)(庫内高さが25mm減少)	○	○	○	⑩	
	床 ステンレスキーストン 高さ 25mm (立上り100mm)(庫内高さが25mm減少)	○	○	○	⑪	
	床 スノコ(木製) (庫内高さが30mm減少)	○	○	○		
	床 スノコ(プラスチック製) (庫内高さが30mm減少)	○	○	○	⑫	
	堤防(サイド、リア)	○	○	○	⑬	
	床レール	○	○			
	床レール機器本体(2本1セット。パレットローダー、ジョロダー、NTローダーから選択できます)	○	○			
	水抜穴後1対追加φ35	○	○	○		
水抜きホース振れ止め取付1対	○	○	○	⑭		
艀装	保冷カーテン (サイド、リア)	○	○	○	⑮	
	アルミエアリブ 10mm(フロント、サイド、リア) (庫内長さ及び幅が20mm減少)	○	●	●	⑯	
	エバポレータープロテクター		○	○	⑰	
緊定装置	ラッシングレール (露出)鉄、ステン、アルミ ※4	○	○	○	⑱	
	ラッシングベルト ラチェット式、バックル式	○	○	○		
	ラッシングビーム	○	○	○		
	ロープフック(露出O型) フロント、サイド	○	○	○		
電装品	室内LED灯 220Luxまたは270Lux(1灯)	○	○	○	⑲	
	作業灯(1灯) 35W	○	○	○		
	リアドア開閉警報ランプ キャブ内に取付	○	○	○	⑳	
	サイドマーカーランプLED灯追加(1対)	○	○	○		
	中間フラッシャー(1対)	○	○	○	▲	
	路肩灯(1灯) 35W キャブ内に単独SW	○	○	○	▲	
	音声アラーム	○	○	○		
	バックカメラ ミラーモニター型(型式)B~P ※5	○	○	○	▲	



①サイドドア片開式



②ロックバー式  
スライドドア



③ワンタッチ式  
スライドドア



④リアドア3枚観音式



⑤フルシャッター



⑥ロックロッド内蔵式



⑦リアドア90°開き止め  
ストッパー簡易型(丸棒式)



⑧リアドア90°開き止め  
ストッパー切換式



⑨床アルミ編板



⑩床アルミT型ボード



⑪床ステンレスキーストン



⑫床スノコ(プラスチック製)



⑬堤防(サイド、リア)



⑭水抜きホース振れ止め取付  
1対



⑮保冷カーテン



⑯アルミアリブ



⑰エバポレーター  
プロテクター



⑱ラッシングレール露出



⑲室内LED灯 (270Lux)



⑳リアドア開閉警報ランプ

●印 標準装備です。

○印 オプション取付可能です。

▲印 ドライバン・集配バン／オプション装備一覧表に掲載しています。

※1 小型車(型式A)のみ片側取付の場合、内法幅が20mm減少。両側取付の場合は内法幅が40mm減少します。

※2 小型車(型式A)のみ片側・両側取付は内法幅が40mm減少します。

※3 小型車(型式A)のみ片側・両側取付は内法幅が20mm減少します。非常脱出装置及びキー付きです。室内にドアの鉄骨部分が保冷・冷蔵で35mm及び上部レールが突出します。

※4 室内にレール部分が片側15mm突出します。

※5 バックカメラについては営業担当へお問い合わせ下さい。

### [床上張材の立上げ部まとめ方の違い]



骨格構造  
アルミコルゲートタイプ



接着サンドイッチ構造  
カラーアルミタイプ

# 中型バン

軽量かつ剛性、優れた耐久性を兼備

※フリーチルトリフト・天井内装材/側面化粧合板・ラッシングレール・腰板・泥除けレザー・バックカメラ・中間フラッシャーはオプション

▶主な積荷品

雑貨、家具類、製パン、印刷物、事務用品、衣料品、園芸品など



## あらゆる積荷に対応する、北村製作所の中型バンボデー

運送業をはじめとする、事務機器、書籍・出版物、家具・寝具・インテリア等、様々な業種、積荷の荷役・運搬に適したボデー。

▶標準装備



室内LED灯



トップマーカールンプ(LED)  
サイドマーカールンプ(LED)



室内灯・非常連絡スイッチ

▶標準仕様(アルミドライバン/カラーアルミ、保冷・冷蔵・冷凍)

区分		D0(ドライ)	DF3	DF4	DF5	DF6	DF7
外板	フロント	アルミ平板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	サイド	アルミコルゲート	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	ルーフ	アルミ平板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	リア	アルミプライベニヤ	カラーアルミ平板	←	←	←	←
内装	フロント	耐水合板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	サイド	耐水合板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	ルーフ	ナシ	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	リア	ガルバリウム鋼板	カラーアルミ平板	←	←	←	←
	アルミエヤリブ(10mm)	ナシ	ナシ	前、両側、後取付	←	←	←
床	床板・床上張り	18mmアピトンフローリング	1.2mmステンレス(立上り100mm)	←	←	←	←
	床下	アルミ板	アルミプライ板	←	←	←	←
	水抜き金具(45φ)	ナシ	フロント1対	←	←	←	←
断熱材	フロント	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm	スチレンフォーム100mm
	サイド	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm
	ルーフ	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm	スチレンフォーム100mm
	ベース	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm	スチレンフォーム100mm
	リア	ナシ	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム50mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム75mm	スチレンフォーム100mm
リアドア	形状	2枚観音、左先開き	←	←	←	←	←
	ロックロッド	左右各1本	←	←	←	←	←
	ヒンジ	左右各4セット	←	←	←	←	←
	門構	スチール	下部ステンレス(塗装)	ステンレス(ミガキ)	←	←	←
バンパー	サイドバンパー	鉄製丸パイプ1段	←	←	←	←	←
	リアバンパー	ステップ兼用	←	←	←	←	←
電装品	テールランプ	シャシ付属品	←	←	←	←	←
	室内LED灯	2灯	←	←	←	←	←
	トップマーカールンプ	LED・前後 各2個	←	←	←	←	←
	サイドマーカールンプ	LED・前後 各2個	←	←	←	←	←
	非常連絡	ホーン直結式	←	←	←	←	←



※写真は保冷車  
 (外板カラー平パネル・サイドバンパーアルミ角パイプ・リア門構下部ターミナルゴム・当り材・ラッシングレール・腰板・バックカメラ・中間フラッシャー・ステンレス製工具箱はオプション)

▶主要諸元表(寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

標準キャブ												
型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ボデー記号	4K-48A	4K-48B	4K-55A	4K-55B	4K-60A	4K-60B	4K-64A	4K-64B	4K-68A	4K-68B	4K-73A	4K-73B
内 法	長さ(mm)	4795	4795	5515	5515	5995	5995	6435	6435	6755	6755	7315
	幅 (mm)	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165
	高さ(mm)	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125
扉開口	幅 (mm)	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125
	高さ(mm)	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065

ワイドキャブ												
型 式	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
ボデー記号	4KW-48A	4KW-48B	4KW-55A	4KW-55B	4KW-60A	4KW-60B	4KW-64A	4KW-64B	4KW-68A	4KW-68B	4KW-73A	4KW-73B
内 法	長さ(mm)	4795	4795	5515	5515	5995	5995	6435	6435	6755	6755	7315
	幅 (mm)	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345	2345
	高さ(mm)	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125	2325	2125
扉開口	幅 (mm)	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305
	高さ(mm)	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065	2265	2065

ドライバン／カラーアルミ

		標準キャブ							ワイドキャブ					
		型 式	A	C	E	G	I	K	M	O	Q	S	U	W
保冷厚	ボデー記号	4K-48A	4K-55A	4K-60A	4K-64A	4K-68A	4K-73A	4KW-48A	4KW-55A	4KW-60A	4KW-64A	4KW-68A	4KW-73A	
	長さ(mm)	4720	5440	5920	6360	6680	7240	4720	5440	5920	6360	6680	7240	
DF3 (オール50mm)	内 法	幅 (mm)	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2305	2305	2305	2305	2305	2305
		高さ(mm)	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
		長さ(mm)	4675	5395	5875	6315	6635	7195	4675	5395	5875	6315	6635	7195
DF4 (50×75mm)	内 法	幅 (mm)	2105	2105	2105	2105	2105	2105	2285	2285	2285	2285	2285	2285
		高さ(mm)	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
		長さ(mm)	4650	5370	5850	6290	6610	7170	4650	5370	5850	6290	6610	7170
DF5 (オール75mm)	内 法	幅 (mm)	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2235	2235	2235	2235	2235	2235
		高さ(mm)	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
		長さ(mm)	4625	5345	5825	6265	6585	7145	4625	5345	5825	6265	6585	7145
DF6 (75×100mm)	内 法	幅 (mm)	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2235	2235	2235	2235	2235	2235
		高さ(mm)	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945
		長さ(mm)	4600	5320	5800	6240	6560	7120	4600	5320	5800	6240	6560	7120
DF7 (オール100mm)	内 法	幅 (mm)	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2185	2185	2185	2185	2185	2185
		高さ(mm)	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945
		長さ(mm)	4600	5320	5800	6240	6560	7120	4600	5320	5800	6240	6560	7120

保冷・冷蔵・冷凍バン

# 小型ウイングボデー

重量物の小口配送に最適。ショートから超ロングまで選べます

## ▶主な積荷品

雑貨、家具類、印刷物、  
建築材料など  
特にパレット形状の荷物



※リアドア3枚観音、床下格納リフト、導風板、ラッシングレール、バックカメラはオプションです。

※ラッシングレール、テールランプ本体及び門構埋込、丁番一對追加、シャシ塗装はオプションです。

## ▶小型・主要諸元

	内法長	内法巾	内法高	アオリ高
ショート	3185	ナロー1780	1800	600
	3185	セミワイド1850	1800	600
セミロング	3505	ナロー1780	1800	600
	3505	セミワイド1850	1965	600
	3505	ワイド2080	2125	600
ロング	4385	ナロー1780	1965	600
	4385	セミワイド1850	1965	600
	4385	ワイド2080	2125	600
超ロング	5025	ワイド2080	2125	600

## ▶標準仕様

	仕 様	2トン系	4トン系
ウイング	外板 (サイド)	アルミコルゲート	←
	外板 (ルーフ)	アルミ平板	←
	内板 (サイド)	耐水合板	←
	ロック装置	2対	3対 (中間ロック付)
	閉め忘れ防止装置	警報ブザー	←
	開閉機構	電動油圧式	←
	防雪カバー	アルミ三角プレート	←
アオリ	アオリ構造	アルミブロックH=600	アルミブロックH=700
	アオリ開放	2方開	2方開(中柱取付はオプション)
	ラッシングレール	オプション	←
	開閉補助装置	ショートからロング O.P.T 超ロング 1対	1対
フロント	フレーム材質	スチール	←
	内板	外板兼用 (スチール鋼版)	←
リ ア	フレーム材質	スチール	←
	リアドア	アルプライ2枚観音	←
	リア丁番	3対	4対
	ロックハンドル受け	ワンタッチキー (片側キー付)	←
フロア	床板	竹集成材 14mm	アピトンフローリング18mm
	床下	タイヤハウス部亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
	引上式フック	ショートからロング3対	6420迄5対
		超ロング4対	6425以上6対
電装品	テールランプ	シャシ付属品	←
	室内LED灯	LED灯 (220Lux) × 2灯	LED灯 (220Lux) × 3灯
	トップマーカーランプ	LED・前後 各2個	←
	サイドマーカーランプ	LED・前後 各2個	←

## ▶中型・主要諸元

	内法長	内法巾	内法高	アオリ高
標準巾	5505	2160	2230	700
	6025	2160	2230	700
	6425	2160	2230	700
	6705	2160	2230	700
	7225 <sup>注1)</sup>	2160	2230	700
ワイド巾	5505	2340	2230	700
	6025	2340	2230	700
	6425	2340	2230	700
	6705	2340	2230	700
	7225 <sup>注1)</sup>	2340	2230	700

注1) サイドアールスチール製

※超ロング及び中型クラスはセンタービーム付

注2) 冷蔵仕様も対応できます。弊社営業担当へお問い合わせ下さい。

# 中型ウイングボデー

快適な作業性と安全性を追求したウイングボデー



冷蔵ウイング車 注2)



※リアドア外板カラーアルミ、ラッシングレール、テールランプ  
門構埋込、導風板、ターミナルゴム、内装&天井白色化粧合板、  
丁番一對追加はオプションです。

## ▶標準仕様(小型・中型共通)



ウイング内板



フロント防雪カバー



アオリ開閉補助装置



引上げ式フック



フロントコーナープロテクター



室内LED灯



トップマーカーランプ(LED)  
サイドマーカーランプ(LED)



操作スイッチ

## ▶オプション仕様(小型・中型共通)



中間ロック(埋込み式)



中間ロック(貼付け式)



埋込み式ラッシングレール



埋込み式ラッシングレール(十字型)

# キタムラ製オプション製品

お客様の利便性を追求した、キタムラのバンボデー

## リンボーバン



車高の上下調節が自由に行えるバンボデー。積載する荷物の量や、周囲の環境に合わせてボタンで調節が可能。車高制限のある場所の配送に最適です。また車高を高く調節することで、背の高い大型家具、生活器具等の積み降ろしが直立作業で行えます。

### ▶主要業種・用途例

- ・一般運送業
- ・地下駐車場への配送

### 製品特長①

車高調節により収納スペースの調整が可能。荷物が多い時は車高を高くし収納空間を多くとれます。



### 製品特長②

車高を低くすることで、車体の空気抵抗が減り車体が安定。安定走行と燃費軽減に効果を発揮します。



## ボトルカー



通常のルート配送からパレット配送、常温ドライから冷蔵機能付きまで多彩なボトルカー製品を用意。当社独自開発のアルミ型材を採用し、軽量化と燃費の向上を実現。サイドドアはワンタッチ式の引き違い扉を使用。狭いスペースでも、スムーズな積み下ろし作業が可能です。

### ▶主要業種・用途例

- ・自販機商品補充の配送などのルート配送業

### 製品特長①

車内レイアウトは、運搬商品や配送ルートに合わせて、自由設計が可能。



### 製品特長②

集配に使用する金庫・台車等、ボトルカー向けオプション装備品は充実しています。



## 「ハーフウイング」



天井が低い荷役作業スペースでもフォークリフト等による積み下ろしができる、ハーフウイング。ウイングボデーと同様、使いやすい油圧開閉式を採用。気密性が高く、積載物の品質管理も万全な庫内環境を提供します。

### ▶主要業種・用途例

- ・一般運送業
- ・パレット輸送
- ・展示用車両

### 製品特長①

サイド扉のウイング開閉部の回転軸をボデーの側面寄りになっている設計・構造です。ウイングを開いた時の全高が他製品と比べて低くでき、天井が低い場所でもフォークリフトによる積み下ろし作業が容易に行えます。



### 製品特長②

下屋の高さが全高より350~400mm高ければ、扉の全開放ができる構造が特長です。



## 「ルーフスライダー」



ボデールーフがスライド開閉するバンボデー。車高の低い車両であっても、ルーフドア全開時は腰の負担が少ない直立状態で、荷物の積み降ろしができます。ボデーリア部分に仕切板を設置。リアドアが開いても荷物が落ちない仕様です。積荷にあわせたドライバン仕様も可能です。

### ▶主要業種・用途例

- ・一般運送業
- ・枝肉輸送

### 製品特長①

枝肉配送車として開発したバン。内装はサビに強いステンレスを使用し、精肉品を傷めないボデー構造です。



### 製品特長②

ボデー材質は気密性・断熱性が高いウレタン現場発泡、ルーフの開閉部分にはマグネットパッキンを採用。



## 給食配送車



給食の配送業務専用バンボデー。給食センター・学校での積み降ろし条件に対し、オーダーメイド設計・製造で対応。プラットフォームから庫内への給食用コンテナの積み込み・積み降ろしが容易に行えるよう、室内には渡し板、またはリフトを装備。

### ▶主要業種・用途例

・給食配送業

### 製品特長①

お客様の使い勝手を考え、搭載コンテナの大きさと組合せに最適な内部レイアウト設計をします。



### 製品特長②

専用仕切りバーにより、配送中のコンテナを固定。安全性、衛生面にも十分に配慮した製品。



## オーバースライドドア



[オーバースライド前方収納]

当社のオーバースライドドアはサイドドアのスライド開口率（約60%）が高いバンボデー。サイドドアの開口率が低い従来車よりも、庫内中央部にある荷物の積み降ろしが円滑。庫内のデッドスペースをつくらない、荷役作業の合理化・効率化を実現した製品です。

### ▶主要業種・用途例

・一般運送業  
・パレット輸送

### 製品特長①

リアでの荷役作業はもちろん、荷役スペースがとりにくい場所であっても車を横付けすれば作業は可能。



### 製品特長②

サイドドアの開口が大きいため、フォークリフトを使用した積み込みができます。  
[オーバースライド後方収納]



## 小口集配バン



小口集配・配送に最適なバンボデー。1回の運送で多くの配送先に様々な小口荷物を届けなければならない、配送者の荷役作業をサポートする各種オプションを装備。複雑な配送ルートや積荷用途等、お客様のニーズに対応するため、当社の小口集配バンは一品一様であることが大きな特長です。

### ▶主要業種・用途例

- ・小口集配業

### 製品特長①

集配作業に使用する道具・備品類を保管するのに、便利な収納ネットを自由に取付可能。



### 製品特長②

日々梱包形態が異なる荷物を様々な配送先に届ける作業者が、乗降しやすいリアバンパーを搭載。



## ワイヤレスキー



バンボデーの施錠・解錠の利便性とセキュリティを強化した荷役省力化装置。ACCシステム停止機能やバッテリーセーブも行えます。オプション選択で一斉施錠・解錠機能やアンサーバック機能を追加できます。

### ▶主要業種・用途例

- ・小口集配業
- ・宅配業

### 製品特長①

携帯機を所持し、電気錠に近づくと自動的にID照合を行い解錠。解錠時は認証ボタンが緑色に点灯します。



### 製品特長②

手で離れた場所から操作が可能。また、モードを切り替えることで自動施錠・解錠ができます。



## インステップバン



庫内への乗り降りが楽なインステップバン。リア・サイドともにインステップ方式が可能な他、ワンタッチスライドドア等、オプションのドアにも対応。お客様が求める快適な作業環境を実現するバンボデーです。

### ▶主要業種・用途例

- ・宅配業
- ・現金輸送
- ・クリーニング配送

### 製品特長①

サイドドアのインステップスペースは乗降しやすいよう、広く設定しています。



### 製品特長②

ステップのスペースが広い  
ため、リアでの積み降ろし  
作業が容易に行えます。



## ベンチレーションバン



ボデーの四方上部に庫内空気を循環させるスリット式ベンチレーションを設置。ボデー庫内に外気が入り込むことで、庫内温度・体感湿度を低減。炎天下の荷役作業環境が飛躍的に改善。また湿気が発生しやすい印刷物・食料品、庫内空気循環が常時必要な植物等の配送に適しています。

### ▶主要業種・用途例

- ・生協配送
- ・生花配送
- ・ガスボンベ配送

### 製品特長①

通風口開放により走行・停車時  
ともに自然通風・換気がされ、  
庫内空気を循環します。






### 製品特長②

降雨走行時に通風口から雨水を  
侵入させないため、手動で通風  
口を閉じる構造です。



商談シート

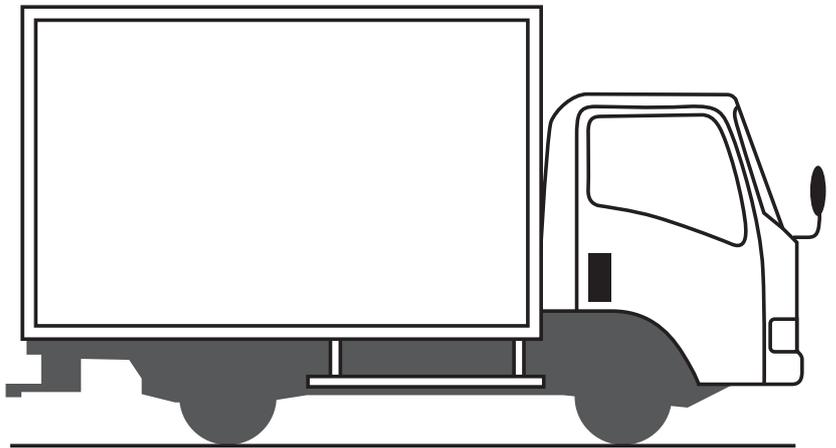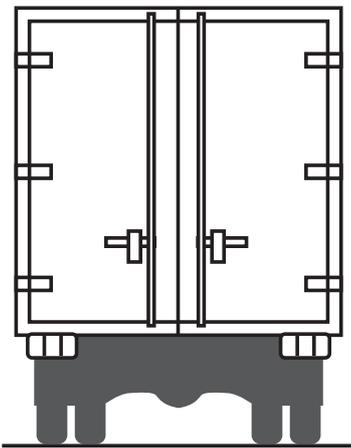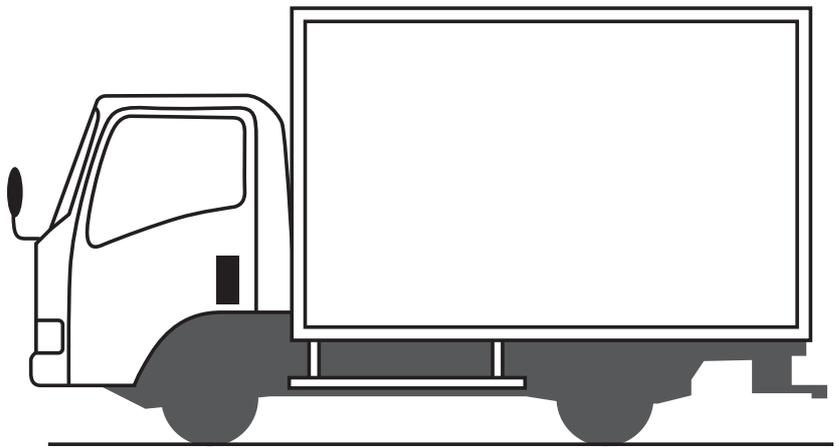

MEMO

本社・工場／新潟営業所

〒950-0322 新潟県新潟市江南区両川1 -3604-12  
TEL. 025-280-7111 FAX. 025-280-7110

東京支店

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2 - 3 -13 M&Cビル6F  
TEL. 03-3518-8889 FAX. 03-5281-1020

仙台営業所 TEL. 022-771-7321 FAX. 022-771-7320

名古屋営業所 TEL. 052-753-6351 FAX. 052-753-6381

金沢営業所 TEL. 076-298-3375 FAX. 076-298-3450

大阪営業所 TEL. 06-6305-7174 FAX. 06-6305-1340

<https://www.kitamurass.co.jp/>

2023.5