

フリーチルトリフト

テーブル角度を任意の位置に調整・保持できるチルト機能を搭載



扉兼用タイプ



後立掛タイプ

※サイドドア、ラッシングレール、腰板鉄板、サイドストッパー、リフトテーブル上面の黄色枠塗装(キャストーストッパーは除く)はオプションです。

標準装備一覧

- ワンタッチロック
ロックハンドルの回転操作で、扉がロックされます
- 渡し板
プラットフォームへの荷役作業がスムーズ
※後立掛タイプは標準装備
- 室外・室内操作スイッチ (L型メタルコンセント付)
リフトテーブルの操作を室外でも室内でも行えます
- キャブ内メインスイッチ
リフトのメインスイッチを運転席に設置
- 引きずり防止ローラー
プラットフォーム・地面を傷つけません



ワンタッチロック




渡し板




室外スイッチ



室内コード付
リモコンスイッチ



室内リモコンコード用
メタルコンセント



引きずり防止
ローラー

▶主要諸元表

型式	扉兼用タイプ				後立掛タイプ			
	VF-06-12C	VF-10-12C	VF-06-15C	VF-10-15C	VF-06-12K	VF-10-12K	VF-06-15K	VF-10-15K
適応車格	2~4トン							
能力(kg)	650	1,000	650	1,000	650	1,000	650	1,000
テーブル寸法L×W(mm)	1,250×ボデー基準幅-110		1,500×ボデー基準幅-110		1,250×ボデー基準幅-80		1,500×ボデー基準幅-80	
テーブル材質	アルミ				アルミ			
上下軌道	円弧上下				円弧上下			
渡し板	-				標準装備			
リフター作動時警報ブザー	オプション取付				オプション取付			
操作スイッチ(押しボタン式)	室外固定式・室内コード式				室外固定式・室内コード式			
キャストーストッパー	オプション取付				オプション取付			
開閉方法	自動式(油圧式)				自動式(油圧式)			

※ストッパー取付時の有効寸法:12型(1,000mm)、15型(1,250mm) ※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

TYPE ▶ チルトリフト



コンビニ
配送車



給食コンテナ
配送車

適正業種 ▶



カーゴテナ
配送車



一般運送業

製品特長

リフト能力 650kg・1,000kg


- リフトテーブルはどの位置でもチルト（首振り）が可能。荷役物をボデー庫内よりプラットフォームへおろす際、テーブルを渡し板として利用できます。



※サイドストッパー、リフトテーブル上面の黄色枠塗装（キャストーストッパーは除く）はオプションです。



- 2つの扉タイプに対応したワンタッチロックを標準装備。

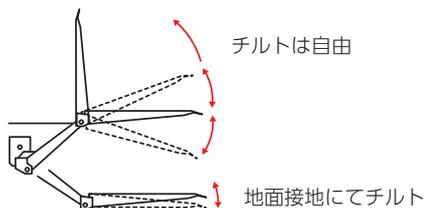

扉兼用タイプ



後立掛タイプ

推奨リフトオプション製品



キャストーストッパー



サイドストッパー



室外リモコンSWステンレス製格納BOX



傷防止用アルミ縞板