




キタムラ リフトシリーズ

# 製品カタログ

- 垂直
- チルト
- 床下格納
- 垂直引き出し

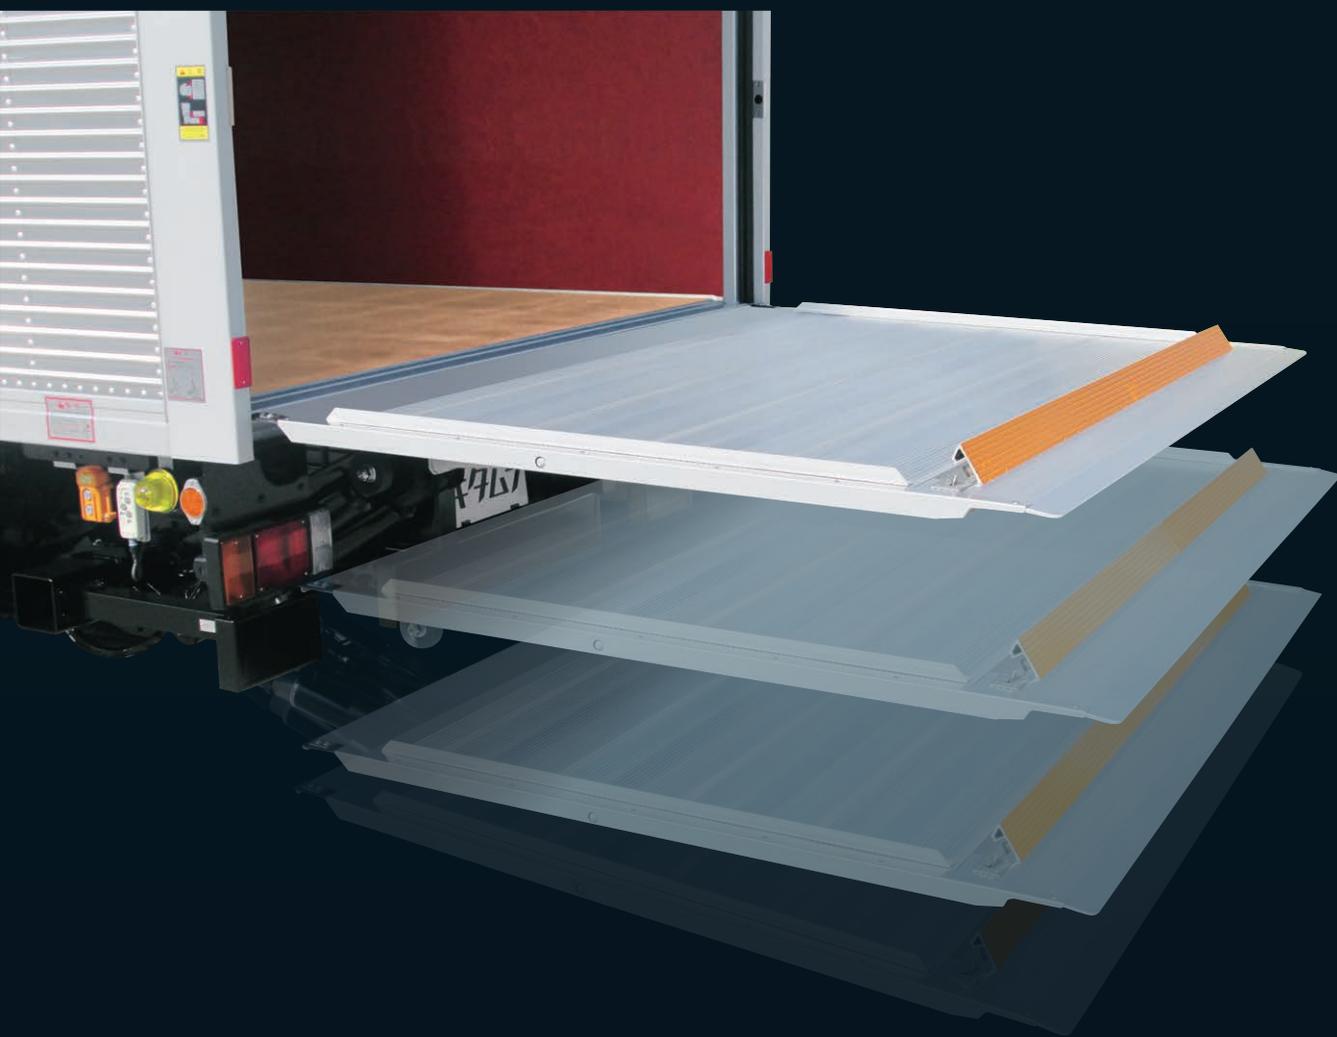

株式  
会社

北村製作所

KITAMURA MANUFACTURING CO.,LTD.

# ペットリフト

簡単操作で荷役リフトが垂直上下。迅速・安全な作業を可能に



※ラッシングレールはオプションです。




扉兼用タイプ




後立掛タイプ

## 標準装備一覧

- ワンタッチロック  
ロックハンドルの回転操作で、扉がロックされます
- 安全バー  
リフト昇降時に足の挟み込みを防止する装置
- 傷防止ゴム  
地面との接触によるリフトテーブルの傷を防ぎます
- 室外・室内操作スイッチ (L型メタルコンセント付)  
リフトテーブルの操作を室外でも室内でも行えます
- キャブ内メインスイッチ  
リフトのメインスイッチを運転席に設置



安全バー




傷防止ゴム



室外スイッチ



室内コード付  
リモコンスイッチ



室内リモコンコード用  
メタルコンセント

### ▶主要諸元表

	標準タイプ		背のびタイプ	
	扉兼用タイプ	後立掛タイプ	扉兼用タイプ	後立掛タイプ
型式	SL60PC	SL60PK	SL60PCH	SL60PKH
適応車格	1.5~3.5トン		1.5~3.5トン	
能力(kg)	600		600	
テーブル有効寸法L×W (mm)	950×基準幅-115	950×基準幅-100	950×基準幅-115	950×基準幅-100
テーブル材質	スチール		スチール	
上下軌道	垂直上下		垂直上下	
最大上昇高さ(地上より)(mm)	ボデー床面		標準キャブ:1,050/ワイドキャブ:1,350	
リフター作動時警報ブザー	オプション取付		オプション取付	
操作スイッチ(押しボタン式)	室外固定式・室内コード式		室外固定式・室内コード式	
キャストーストッパー	オプション取付		オプション取付	
開閉方法	手動式		手動式	

※キャストーストッパー取付時の有効寸法(簡易ストッパーは835mm、セルフストッパーは820mm)

※リフトテーブルの格納を自動起立できるオプション設定もあります。(テーブルはアルミ製となります)

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

## TYPE ▶ 垂直リフト

適正業種 ▶



玉子配送



家電・家具配送




一般運送業


### 製品特長

リフト能力 600kg

▼ストッパー無し

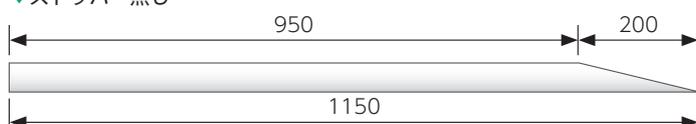

▼簡易式ストッパー付

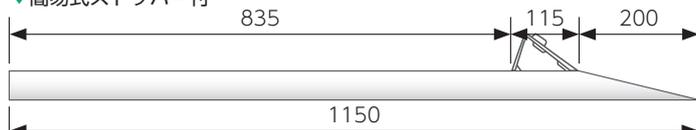

- テーブル有効寸法（長さ）950mm、クラス最大のリフトテーブルに荷役物転落防止の簡易式キャストストッパーの装着が可能。作業の安全性を高めます。
- 2つの扉タイプに対応したワンタッチロックを標準装備。




扉兼用タイプ




後立掛タイプ

### オプション 背伸びタイプ

- 車両床面より更に高い位置までリフトテーブルが上がる背のびタイプ(地上から 1,050mm もしくは 1,350mm まで上昇)。ターミナルの高さに合わせたスムーズな荷役作業が行えます。

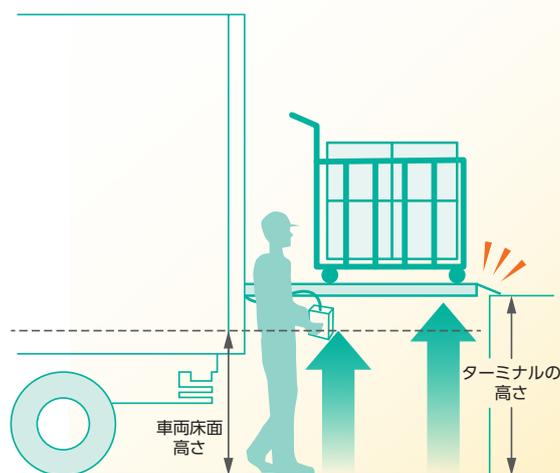

### 推奨リフトオプション製品



キャストストッパー



室外リモコンSWステンレス製格納BOX

# オートレベルリフト

ボデー床面に合わせる自動水平機能を搭載したチルトリフト



※サイドドア、リアアップドア/ラミネート丁番、ラッシングレール、腰板鉄板、サイドストッパーはオプションです。



扉兼用タイプ



後立掛タイプ

## 標準装備一覧

- **ワンタッチロック**  
ロックハンドルの回転操作で、扉がロックされます
- **自動水平装置**  
リフトテーブルの床面合わせを自動的に行う装置
- **キャストーストッパー (簡易式)**  
リフトテーブルから荷役物の落下を防ぐ装置
- **渡し板**  
プラットフォームへの荷役作業がスムーズ  
※後立掛タイプは標準装備
- **室外・室内操作スイッチ (L型メタルコンセント付)**  
リフトテーブルの操作を室外でも室内でも行えます
- **キャブ内メインスイッチ**  
リフトのメインスイッチを運転席に設置
- **引きずり防止ローラー**  
プラットフォーム・地面を傷つけません



■ ワンタッチロック



■ キャスター  
ストッパー(簡易式)



■ 渡し板




■ 室外スイッチ



■ 室内コード付  
リモコンスイッチ



■ 室内リモコンコード用  
メタルコンセント



■ 引きずり防止ローラー

### ▶主要諸元表

型式	扉兼用タイプ				後立掛タイプ			
	AL-06-12C	AL-10-12C	AL-06-15C	AL-10-15C	AL-06-12K	AL-10-12K	AL-06-15K	AL-10-15K
適応車格	2~4トン							
能力(kg)	650	1,000	650	1,000	650	1,000	650	1,000
テーブル有効寸法L×W (mm)	1,000×ボデー基準幅-110		1,250×ボデー基準幅-110		1,000×ボデー基準幅-80		1,250×ボデー基準幅-80	
テーブル材質	アルミ				アルミ			
上下軌道	円弧上下				円弧上下			
渡し板	-				標準装備			
リフター作動時警報ブザー	オプション取付				オプション取付			
操作スイッチ(押しボタン式)	室外固定式・室内コード式				室外固定式・室内コード式			
キャストーストッパー	簡易式取付				簡易式取付			
開閉方法	自動式(油圧式)				自動式(油圧式)			

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

# TYPE ▶ チルトリフト



コンビニ  
配送車



給食コンテナ  
配送車

適正業種 ▶



カーゴテナ  
配送車




一般運送業

## 製品特長

リフト能力 650kg・1,000kg

- 迅速な荷役作業をサポートする、リフトテーブルの自動水平機能を搭載。標準装備のテーブルチルト（首振り）機能により、ボデー床面とプラットフォームとの段差を解消します。

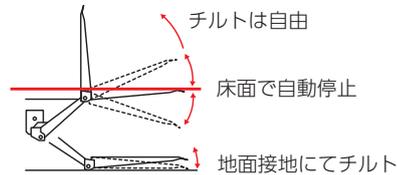

- テーブルはアルミ製で有効奥行寸法 1,000mm・1,250mm の 2 種類を設定。安全性を考慮した先端転落防止キャスター ストッパー（簡易式）を標準装備。


- 2つの扉タイプに対応したワンタッチロックを標準装備。




扉兼用タイプ



後立掛タイプ

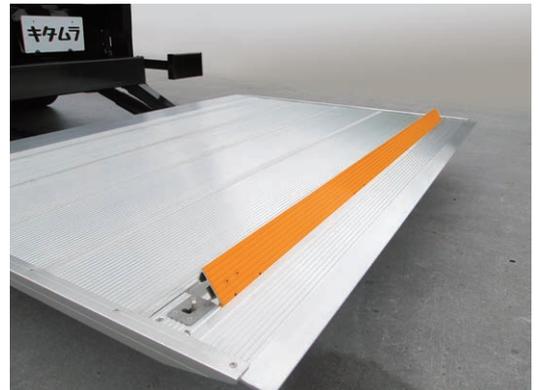

## 推奨リフトオプション製品



サイドストッパー



室外リモコンSWステンレス製格納BOX



傷防止用アルミ縞板

# フリーチルトリフト

テーブル角度を任意の位置に調整・保持できるチルト機能を搭載



扉兼用タイプ



後立掛タイプ

※サイドドア、ラッシングレール、腰板鉄板、サイドストッパー、リフトテーブル上面の黄色枠塗装(キャストーストッパーは除く)はオプションです。

## 標準装備一覧

- ワンタッチロック  
ロックハンドルの回転操作で、扉がロックされます
- 渡し板  
プラットフォームへの荷役作業がスムーズ  
※後立掛タイプは標準装備
- 室外・室内操作スイッチ (L型メタルコンセント付)  
リフトテーブルの操作を室外でも室内でも行えます
- キャブ内メインスイッチ  
リフトのメインスイッチを運転席に設置
- 引きずり防止ローラー  
プラットフォーム・地面を傷つけません



ワンタッチロック




渡し板




室外スイッチ



室内コード付  
リモコンスイッチ



室内リモコンコード用  
メタルコンセント



引きずり防止  
ローラー

### ▶主要諸元表

型式	扉兼用タイプ				後立掛タイプ			
	VF-06-12C	VF-10-12C	VF-06-15C	VF-10-15C	VF-06-12K	VF-10-12K	VF-06-15K	VF-10-15K
適応車格	2~4トン							
能力(kg)	650	1,000	650	1,000	650	1,000	650	1,000
テーブル寸法L×W(mm)	1,250×ボデー基準幅-110		1,500×ボデー基準幅-110		1,250×ボデー基準幅-80		1,500×ボデー基準幅-80	
テーブル材質	アルミ				アルミ			
上下軌道	円弧上下				円弧上下			
渡し板	-				標準装備			
リフター作動時警報ブザー	オプション取付				オプション取付			
操作スイッチ(押しボタン式)	室外固定式・室内コード式				室外固定式・室内コード式			
キャストーストッパー	オプション取付				オプション取付			
開閉方法	自動式(油圧式)				自動式(油圧式)			

※ストッパー取付時の有効寸法:12型(1,000mm)、15型(1,250mm) ※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

# TYPE ▶ チルトリフト

適正業種 ▶



コンビニ  
配送車



給食コンテナ  
配送車



カーゴテナ  
配送車



一般運送業

## 製品特長

リフト能力 650kg・1,000kg


- リフトテーブルはどの位置でもチルト（首振り）が可能。荷役物をボデー庫内よりプラットフォームへおろす際、テーブルを渡し板として利用できます。



※サイドストッパー、リフトテーブル上面の黄色枠塗装（キャストーストッパーは除く）はオプションです。



- 2つの扉タイプに対応したワンタッチロックを標準装備。

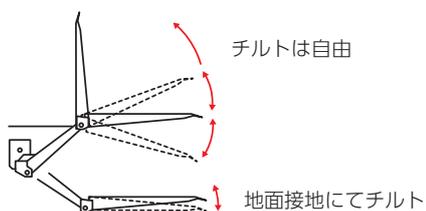

扉兼用タイプ




後立掛タイプ

## 推奨リフトオプション製品



キャストーストッパー



サイドストッパー



室外リモコンSWステンレス製格納BOX



傷防止用アルミ縞板

# 引き出しリフト

リフトテーブルを床下に格納。2クラス最大のテーブル奥行を有した垂直式リフト



※サイドドア、リアドア埋込ロックバー、ラッシングレールはオプションです。



リフトテーブル格納



リフトテーブル展開

## 標準装備一覧

- **キャストーストッパー (簡易式)**  
リフトテーブルから荷役物の落下を防ぐ装置
- **安全バー**  
リフト昇降時に足の挟み込みを防止する装置
- **引き出し式乗降ステップ**  
荷室内への乗り降り円滑に行う格納型のステップ
- **室外・室内操作スイッチ (L型メタルコンセント付)**  
リフトテーブルの操作を室外でも室内でも行えます
- **キャブ内メインスイッチ**  
リフトのメインスイッチを運転席に設置



キャストーストッパー (簡易式)




引き出し式乗降ステップ  
安全バー  
※黄色のスベリ止めテープはオプションです。



室外スイッチ



室内コード付  
リモコンスイッチ



室内リモコンコード用  
メタルコンセント

### ▶ 主要諸元表

型式	床下格納垂直タイプ	
	PH-08	PH-06
適応車格	標準キャブ・2~3.5トン	ワイドキャブ・2~3.5トン
能力(kg)	800	600
テーブル有効寸法L×W (mm)	1,130×ボデー基準幅-260	
テーブル材質	スチール	
上下軌道	垂直上下	
リフター作動時警報ブザー	オプション取付	
操作スイッチ(押しボタン式)	室外固定式・室内コード式	
キャストーストッパー	簡易式取付	
開閉方法	手動式	

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。 ※全低床に架装できます。(高床式は設計確認して下さい)

## TYPE ▶ 床下格納垂直リフト

適正業種 ▶



引越し業



一般運送業

### 製品特長

リフト能力 600kg・800kg

- ボデー床下に格納したテーブルをリフトを使用する時に、手で引き出すタイプのリフトです。




- テーブルは一枚物で奥行きも広く、先端部が傾斜して地面に接地する“チルト”機能付。先端転落防止キャスターストッパーにより荷役物の落下を防ぎ、安全性を確保します。

- リフトテーブルの有効寸法（長さ）は1,130mm。迅速かつ効率的な荷役作業を実現。リフトの先端部分に折り畳み式の傾斜板を取付。



### 推奨リフトオプション製品



■ サイドストッパー



■ 室外リモコンSWステンレス製格納BOX

# スライドフォルダリフト

後部扉の開閉がいつでも自由に行える、床下格納式リフト



※サイドドア、ラッシングレールはオプションです。



リフトテーブル格納



リフトテーブル展開

## 標準装備一覧

- **キャストーストッパー**  
リフトテーブルから荷役物の落下を防ぐ装置
- **サイドストッパー**  
リフトテーブル側面からの荷役物落下を防ぐ装置
- **室外・室内操作スイッチ**  
リフトテーブルの操作を室外でも室内でも行えます
- **キャブ内メインスイッチ**  
リフトのメインスイッチを運転席に設置
- **引きずり防止ローラー**  
プラットフォーム・地面を傷つけません



キャストーストッパー



サイドストッパー



室外スイッチ



室内コード付  
リモコンスイッチ



室内リモコンコード用  
メタルコンセント



引きずり防止ローラー

### ▶ 主要諸元表

型式	床下格納タイプ			
	KCG1000TS-S	KCG1000TS-SL	KCG1000TS-M	KCG1000TS-L
適応車格	2~4トン			
能力(kg)	1,000			
プラットフォーム構成	3枚式			
テーブル有効寸法L×W (mm)	935×(1,800~2,000)	1,135×(1,800~2,000)	1,035×(1,800~2,000)	1,190×(1,800~2,000)
テーブル材質	アルミ			
上下軌道	円弧上下			
リフター作動時警報ブザー	オプション			
操作スイッチ(押しボタン式)	室外固定式・室内コード式			
キャストーストッパー	左右分割式(左右独立作動)			
開閉方法	半手動式			

※庫内リモコンスイッチはオプションです。 ※本体は極東開発工業(株)製。 ※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

## TYPE ▶ 床下格納リフト

適正業種 ▶



引越し業




一般運送業

### 製品特長

リフト能力 1,000kg

- 集荷スペースに隙間なく車着できる床下格納式リフト。  
折りたたみタイプのテーブルを手動で開閉。リア扉の仕様を問わず、トラックバン車両に装着可能です。

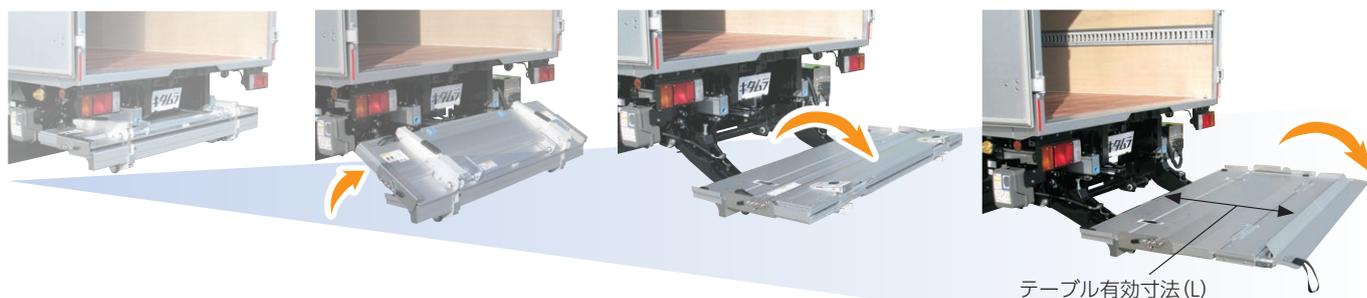

- リフトの上限位置ではテーブルが床面と水平になり、下限位置においてはテーブル下面がぴったり地面に接地するリフトテーブル。

### 推奨リフトオプション製品

#### ■ ボイスアラーム

リフト作動時に“パワーゲートが動きます!”と音声で注意喚起します。

#### ■ 未格納警告アラーム

リフト格納が不完全な場合、キャブ内の警告ランプが点灯します。



本社・工場／新潟営業所

〒950-0322 新潟県新潟市江南区両川1-3604-12  
TEL. 025-280-7111 FAX. 025-280-7110

東京支店

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-13 M&Cビル6F  
TEL. 03-3518-8889 FAX. 03-5281-1020

仙台営業所 TEL. 022-771-7321 FAX. 022-771-7320  
名古屋営業所 TEL. 052-753-6351 FAX. 052-753-6381  
金沢営業所 TEL. 076-298-3375 FAX. 076-298-3450  
大阪営業所 TEL. 06-6305-7174 FAX. 06-6305-1340  
特殊車両事業部 TEL. 03-3518-8860 FAX. 03-5281-1020

パン・リフトの補修部品に関するお問い合わせ

部品サービス課 TEL. 025-280-7114 FAX. 025-280-7141

<https://www.kitamurass.co.jp/>

2024.7