

受変電設備用パッケージ

北村製作所の軽量・高断熱型 アルミ製局舎

- ・軽 量 / 軽量アルミパネル構造が、優れた耐震性を実現
- ・高気密 / 高気密構造が、暴風雨や粉じんの侵入を抑制
- ・高断熱 / 高断熱性能が、安定した機器環境を維持



収容箱・コンテナ・パッケージ・キャビネット・エンクロージャー・局舎の専門メーカー

 株式会社 **北村製作所**

<https://www.kitamurass.co.jp>

札幌・仙台・新潟・金沢・東京・名古屋・彦根・大阪・広島・福岡・熊本

室内(一例)



更新事例

更新前



更新後



既存のキュービクル等を設置したまま、
上からカバーすることも可能です

搬入事例：分割搬入型構造（床ナシ）

1. 基礎上に機器を設置



2. 工場組立の分割型搬入



3. 端から順に上箱を被せる



4. ドッキング作業中



5. 最後の分割ユニットを据付



6. 完成



納入事例

(単位 : mm)

◆水力発電用変電室

6000L×2300W×2900H (YS1416)



◆風力発電用変電室

5000L×5000W×3000H (S3215)



◆工場設備用電気室

9150L×5550W×2900H (V0110)



◆トンネル用電気室

10000L×5000W×3080H (SJ04)



◆高圧盤収納用局舎

11100L×4550W×3025H (V1819)




◆開閉器収納用局舎

3450L×2600W×3020H (YS0920)



工場設備用変電室レイアウト（一例）

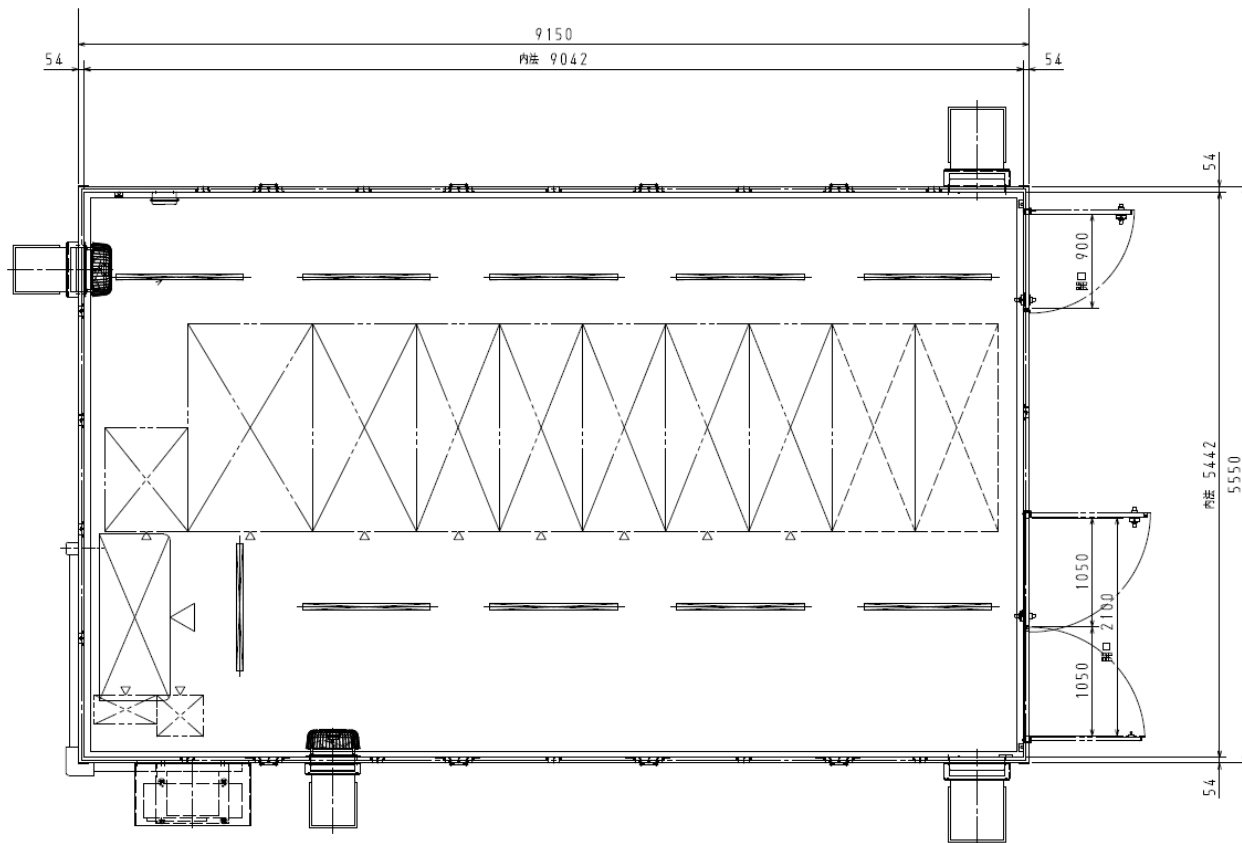

外形寸法	9150L × 5550W × 2900H (mm)
室内寸法	9042L × 5442W × 2751H (mm)
耐積雪	0.5m以下
外／内板	アルミ / 白色カラーアルミ
断熱材	難燃性ポリスチレンフォーム
外板塗装	ウレタン樹脂系塗料(ご指定色1色)
扉	片開き扉1ヶ所、観音扉1ヶ所
ベース(床)	床無し構造
室内灯	LED20W相当1灯式 × 10灯
換気	吸気口、排気口 各2ヶ所
空調機	冷房能力16kW相当 × 1式

※その他、設置機器の仕様に応じて対応致します。

Kitamura 株式会社 **北村製作所**

本社・工場

〒950-0322 新潟市江南区両川1-3604-12

☎ 025-280-7139 FAX 025-280-7145

<https://www.kitamurass.co.jp/>

東京 ☎03-3518-8860

札幌 ☎011-792-8815

仙台 ☎022-771-7327

金沢 ☎076-298-3936

名古屋 ☎052-753-6351

彦根 ☎0749-47-3797

大阪 ☎06-6305-7174

広島 ☎082-832-2550

福岡 ☎092-711-0111

熊本 ☎096-227-6715